



All installation work must be performed by a qualified, certified electrician.


**Caution!** Disconnect all power before installation.

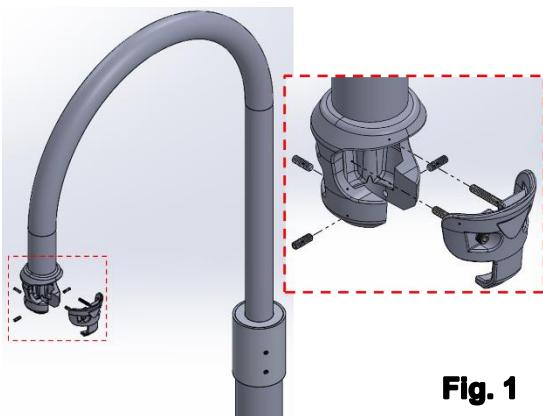

**Fig. 1**

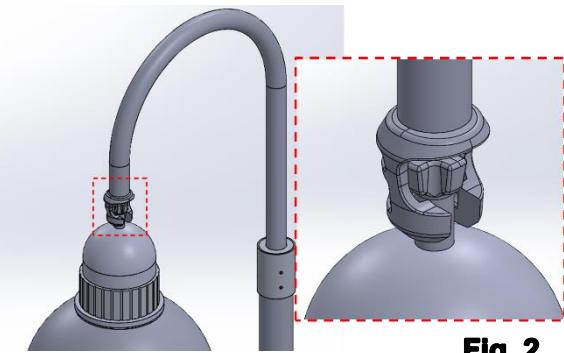

**Fig. 2**

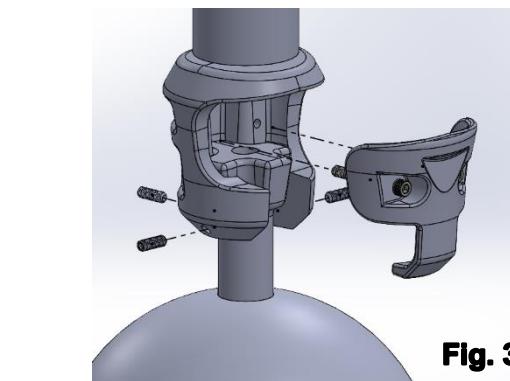

**Fig. 3**



**Fig. 4**



## BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.  
Save these instructions for future use.

## WARNING

To avoid possible risk of fire or shock turn off power prior to installation or maintenance preferably at circuit breaker. Product must be installed following all NEC and local Electrical Codes.

Wire lead color specifications.

(Fixture) Black → Load/Hot

(Fixture) White → Neutral/Common

(Fixture) Green → Ground

(Fixture) Purple → Dim+ (If required)

(Fixture) Grey → Dim- (If required)

## UNPACKING

- This luminaire has been properly packaged so that no damage shall occur during transportation.
- Inspect and confirm.

## INSTALLATION

- Remove the door from the clamp by loosening the two 1/4-20 socket head cap screws and loosen the three 1/4-20 set screws. **Fig. 1**
- Connect supply wires.
- Place the luminaire in the clamp, align it in the desired position. **Fig. 2**
- Place the door and secure it with the previously removed screws (tighten to 30 lbs-in). Tighten the previously loosen set screws to 4 lbs-ft. **Fig. 3**
- Final assembly. **Fig. 4**

## NOTES:


Not to scale, for reference only.

Luminaire model or components can vary.



Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un électricien qualifié et certifié.

**Attention!** Débrancher l'alimentation électrique avant l'installation.

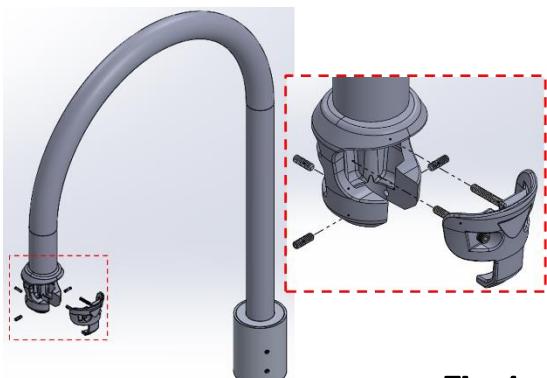

**Fig. 1**



## AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement et complètement ces instructions. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

### AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, coupez l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien, de préférence au niveau du disjoncteur. Le produit doit être installé conformément au NEC et aux codes électriques locaux.

Spécifications des couleurs des fils conducteurs.


(Fixe) Noir → Load/Hot

(Fixe) Blanc → Neutral/Common

(Fixe) Vert → Ground

(Fixe) Pourpre → Réglable + (Si nécessaire)

(Fixe) Gris → Réglable- (Si nécessaire)

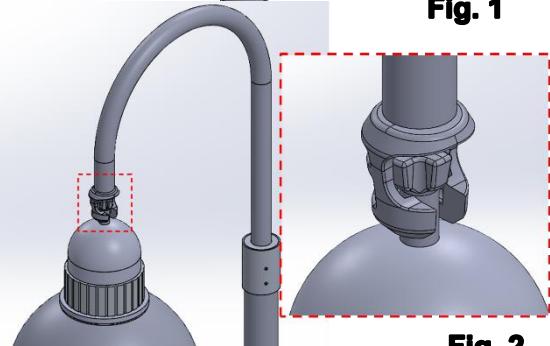

**Fig. 2**

## DÉBALLAGE

- Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'il ne subisse aucun dommage pendant le transport.
- Inspecter et confirme.


## INSTALLATION

- Retirez la porte de la pince en desserrant les deux vis à tête creuse 1/4-20 et desserrez les trois vis de réglage 1/4-20. **Fig. 1**
- Connectez les fils d'alimentation.
- Placez le luminaire dans la pince, alignez-le dans la position souhaitée. **Fig. 2**
- Placez la porte et fixez-la à l'aide des vis retirées précédemment (serrez à 30 lb-po). Serrez les vis de réglage préalablement desserrées à 4 lb-po. **Fig. 3**
- Assemblage final. **Fig. 4**

## NOTES:

Pas à l'échelle, à titre de référence uniquement.

Le modèle ou les composants du luminaire peuvent varier.

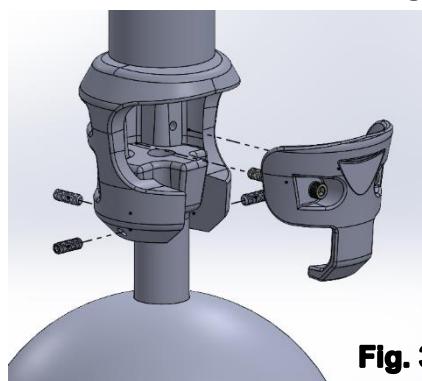

**Fig. 3**



**Fig. 4**

